



Filtri di rete trifase (3 linee) ad elevatissima attenuazione, forma a libro (5 A - 200 A)

CNW 207

Applicazioni

Convertitori di frequenza per azionamenti, impianti ad energia eolica, gruppi di alimentazione.

> Conforme a VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283

> Tensione di prova L-N 2100 V, DC 1 s, L/N-PE 2700 V, DC 1 s


> Sovraccaricabilità $1,5 \times I_{Nenn}$ 1 min / h

> Categoria climatica DIN IEC 68 Parte 1 25/085/21

> Frequenza 50/60 Hz

- Installazione semplice e veloce
- Piccola superficie di montaggio nel quadro elettrico

- Buona dissipazione
- Impiego universale con la quasi totalità dei tipi di convertitori di frequenza
- Connessione a cavi o morsetti
- Lunghezza cavi a richiesta
- Attenuazione molto elevata con piccole correnti di fuga

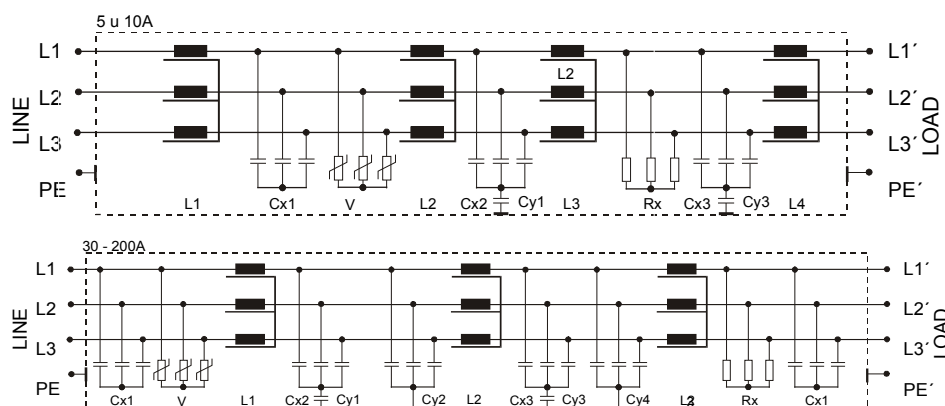



Dati tecnici

Modello	Tensione nominale [V]	Corrente nominale [A]	Corrente di fuga [mA]	L [mH]	Cx [μ F]	Cy [nF]	R [$\mu\Omega$]
CNW 207 / 5	3 x 480	5	<4,5	10,0	2,1	94	560
CNW 207 / 10		10	<4,5	6,0	2,1	94	560
CNW 207 / 20		20	<4,5	11,1	4,4	220	560
CNW 207 / 35		35	<4,5	3,9	4,4	220	560
CNW 207 / 50		50	<9	2,7	4,4	220	560
CNW 207 / 65		65	<9	2,7	4,4	220	560
CNW 207 / 80		80	<9	7,8	8,8	220	560
CNW 207 / 100		100	<18	1,35	8,8	220	560
CNW 207 / 150		150	<18	1,5	8,8	220	560
CNW 207 / 200		200	<18	1,9	8,8	220	560

Filtri di rete trifase (3 linee) ad elevatissima attenuazione, forma a libro (5 A - 200 A)

CNW 207

■ Disegno quotato

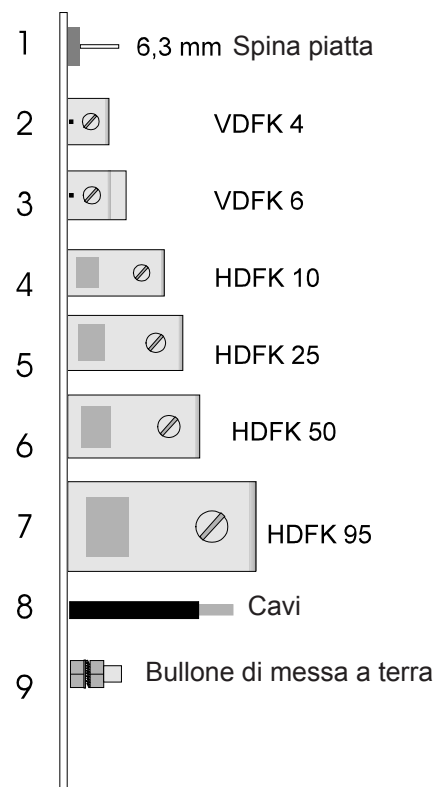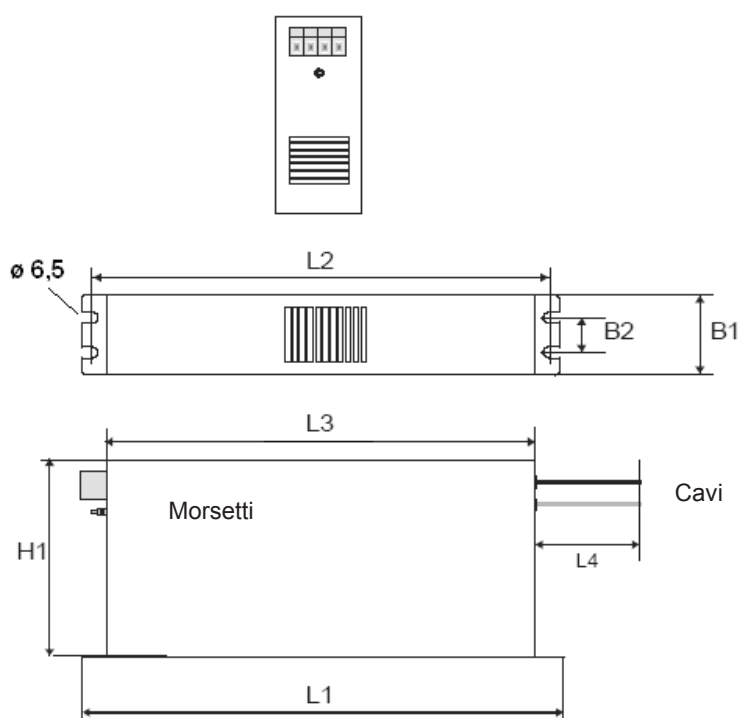


Modello	Dimensioni							Connessioni		
	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H1 [mm]	Ingresso	Uscita a scelta	
CNW 207/5	255	240	225	300	50	25	126	2	9 (1,5mm ²)	2
CNW 207/10	255	240	225	300	50	25	126	2	9 (1,5mm ²)	2
CNW 207/20	335	320	305	300	60	35	150	2	9 (2,5mm ²)	2
CNW 207/35	335	320	305	400	60	35	150	4	9 (6,0mm ²)	4
CNW 207/50	335	320	305	500	60	35	150	5	9 (10 mm ²)	5
CNW 207/65	335	320	305	500	60	35	150	5	9 (16 mm ²)	5
CNW 207/80	380	364	350	--	178	130	220	6	--	6
CNW 207/100	380	364	350	--	178	130	220	7	--	7
CNW 207/150	380	364	350	--	178	130	220	8	--	8
CNW 207/200	380	364	350	--	178	130	220	8	--	8

Filtri di rete trifase (3 linee) ad elevatissima attenuazione, forma a libro (5 A - 200 A)

CNW 207

Curva di attenuazione

CNW 207/5

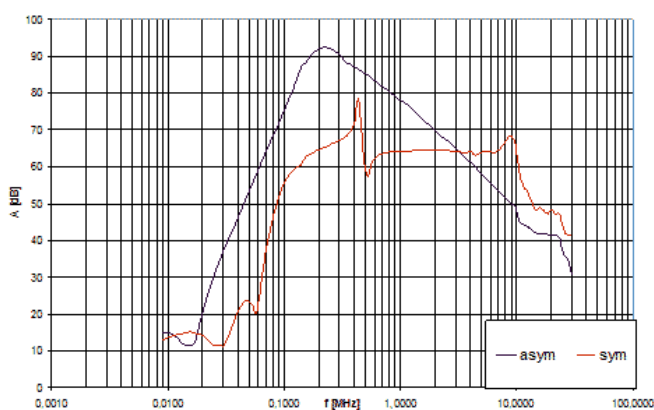


Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.
Blue graph 50Ω/50Ω asym.
Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.
Red graph 50Ω/50Ω sym.
Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 207/35

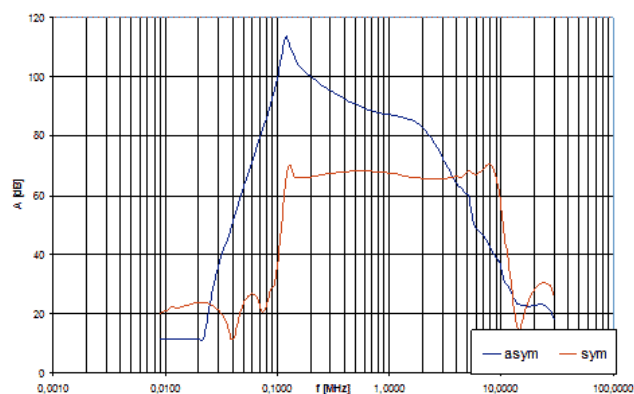


Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.
Blue graph 50Ω/50Ω asym.
Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.
Red graph 50Ω/50Ω sym.
Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 207/80

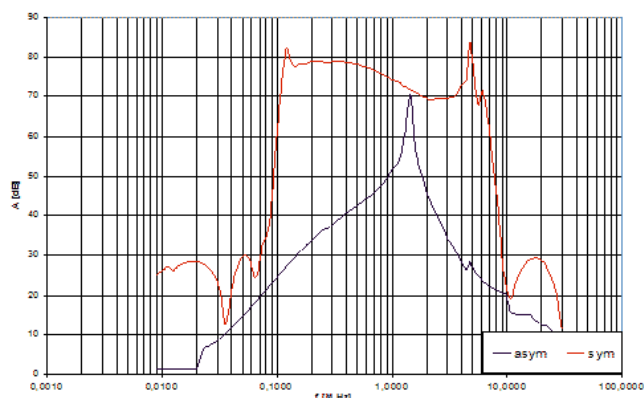


Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.
Blue graph 50Ω/50Ω asym.
Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.
Red graph 50Ω/50Ω sym.
Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 207/200

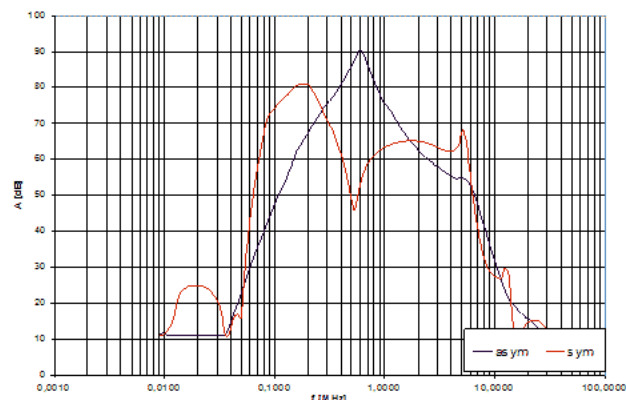

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.
Blue graph 50Ω/50Ω asym.
Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.
Red graph 50Ω/50Ω sym.
Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.