

REOVIB WI 211

Elettromagneti per sistemi oscillanti con morsettiera di selezione




RoHS

COMPLIANT
2011/EG

Vantaggi

- Potenze fino a 250 VA
- Modalità di funzionamento mediante connettore di codifica per tutti i tipi
- Modifica rapida della tensione di lavoro mediante sostituzione del connettore di codifica

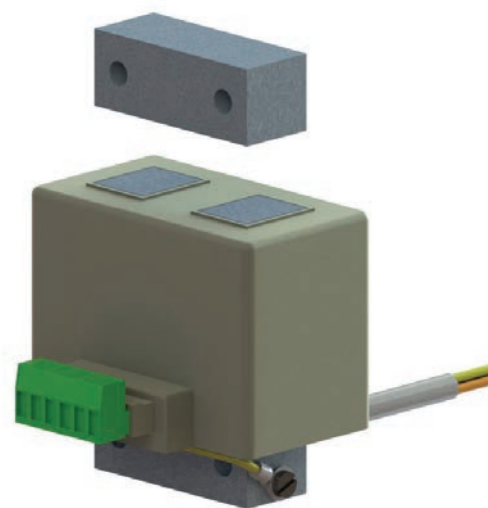

Serie REOVIB WI 211

Caratteristiche tecniche

Frequenza di oscillazione 3000 / 6000 1/min

Tipi	Traferro nominale max. [mm]	Potenza a 3000 1/min [VA]	Corrente nominale = corrente termica nominale a 230V [A]	Valore di picco della forza di trazione con traferro nominale [N]	Peso [kg]	
		6000 1/min [VA]			Magnete	Riscontro
REOVIB WI 211/7	1	175	0,75	40	1,15	0,165
REOVIB WI 211/9	1	210	0,9	105	1,96	0,33
REOVIB WI 211/10	1	250	1,1	210	2,1	0,34
Apparecchi REOVIB compatibili:	REOVIB SMART, REOVIB RTS, REOVIB MTS, REOVIB MFS					

REOVIB WI 211

Applicazioni tipiche

- Settore degli imballaggi e della pesatura per processi di trasporto e smistamento
- Processi automatizzati con impiego di azionamenti dotati di magneti oscillanti

Dimensioni in mm

Tipi	a	b	c	d	e	f	f1	f2	f3	f4	g	h	i	k	p	r	s	øt	u
REOVIB WI 211/7	78	47	54	60	3	77	74	17	10	22	54	21	20	31	20	6,5	37	6,5	28
REOVIB WI 211/9	90	56	66	83	3	91	88	19	11	24	66	32,5	22	31	44	8,1	44	8	28
REOVIB WI 211/10	100	68	66	-	-	-	61,5	12	9	48	66	38	17,5	31	30	M6	-	-	26

REOVIB WI 211

