



Filtri di rete trifase con neutro (4 linee) ad attenuazione molto elevata, forma a libro

CNW 206

■ Applicazioni

Convertitori di frequenza per azionamenti, impianti ad energia eolica, gruppi di alimentazione, soppressione dei disturbi.

> Conforme a VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283

> Tensione di prova L-N 2100 V, DC 1 s, L/N-PE 2700 V, DC 1 s


> Sovraccaricabilità $1,5 \times I_{Nenn}$ 1 min / h

> Categoria climatica DIN IEC 68 Parte 1 25/085/21

> Frequenza 50/60 Hz

- Installazione semplice e veloce
- Piccola superficie di montaggio nel quadro elettrico

- Buona dissipazione di calore
- Impiego universale con la quasi totalità dei tipi di convertitori di frequenza
- Lunghezza cavi a richiesta
- Connessione a cavi o morsetti
- Attenuazione molto elevata con piccole correnti di fuga


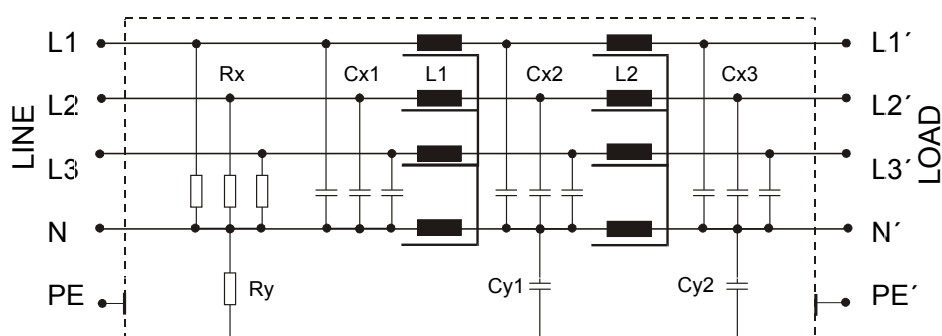


■ Dati tecnici

Modello	Tensione nominale [V]	Corrente nominale [A]	Corrente di fuga [mA]	L [mH]	Cx [μF]	Cy [μF]	R [μΩ]
CNW 206/16	3 x 480	16	<30	3,2	4,2	1,6	560
CNW 206/25		25	<30	3,2	4,2	1,6	560
CNW 206/36		36	<30	1,8	4,4	1,6	560
CNW 206/64		64	<30	0,6	4,4	1,6	560

Filtri di rete trifase con neutro (4 linee) ad attenuazione molto elevata, forma a libro CNW 206

■ Disegno quotato

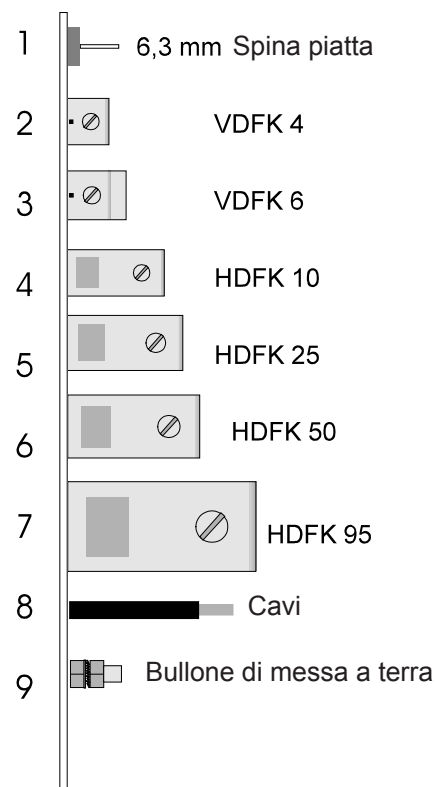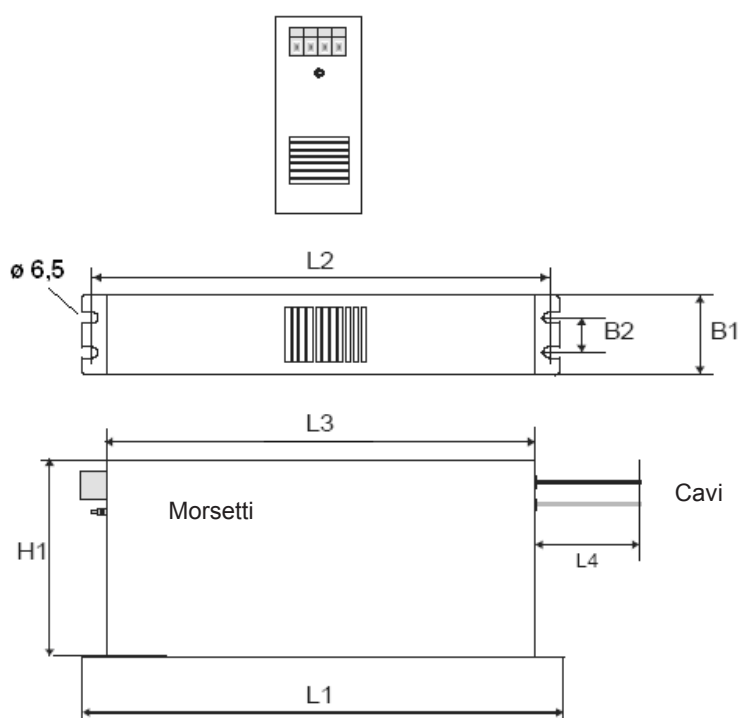


Modello	Dimensioni							Connessioni		
	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H1 [mm]	Ingresso	Uscita a scelta	
CNW 206/16	330	314	300	300	70	45	185	2	8 (1,5 mm ²)	2
CNW 206/25	330	314	300	300	70	45	185	3	8 (2,5 mm ²)	3
CNW 206/36	330	314	300	400	70	45	185	4	8 (6,0 mm ²)	4
CNW 206/64	330	314	300	500	70	45	185	4	8 (16 mm ²)	4

Filtri di rete trifase con neutro (4 linee) ad attenuazione molto elevata, forma a libro

CNW 206

Curva di attenuazione

CNW 206/16

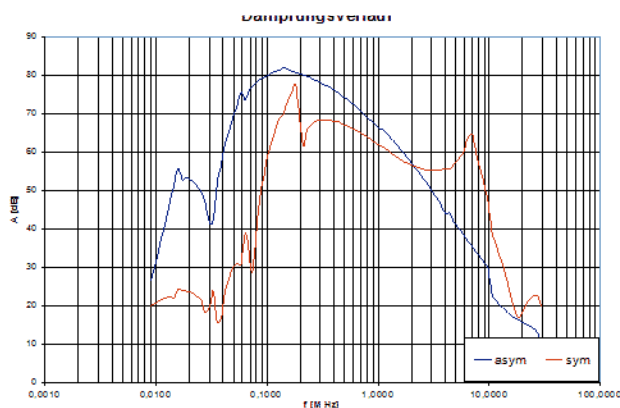

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.


Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.

Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 206/25

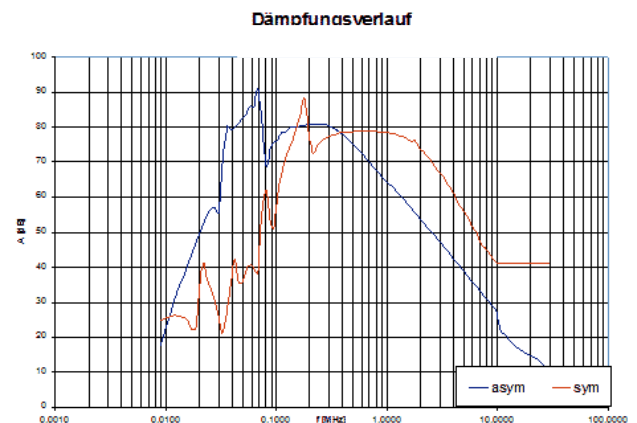

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.


Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.

Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 206/36

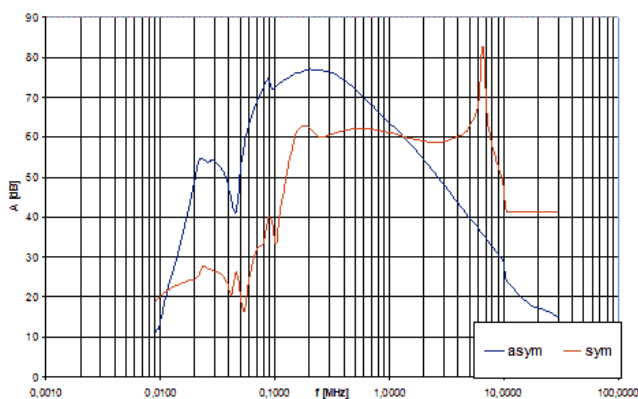

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.


Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.

Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 206/64

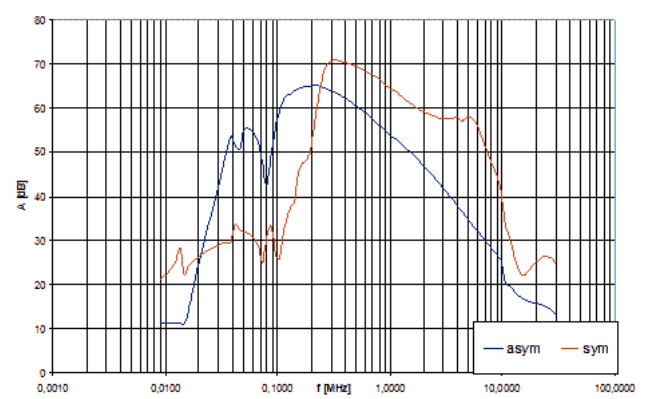

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.

Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.

Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.