



Resistenze di frenatura compatte

Serie: BW 155 - Combinazione

(potenza continuativa massima: 30.000 W)

Resistenza di frenatura per azionamenti con convertitori di frequenza per potenze elevate.
Montaggio vicino al convertitore di frequenza.



- grado di protezione: IP 20, IP 54; IP 64; IP 65
- tensione di prova: 2,5 kV CA
- temperatura ambiente: -10...+40°C
- altre potenze su richiesta
- altre quote di fissaggio in base alle esigenze

- connessione rapida
- ottima dissipazione di calore

- compatibilità con qualsiasi convertitore di frequenza
- design compatto e modulare
- grado di protezione elevato fino a IP65
- facile da montare grazie al fissaggio con 4 fori
- su richiesta con copertura


Tipo	Valore ohmico R [Ohm]	Potenza continuativa P [W]	Tipo	Valore ohmico R [Ohm]	Potenza continuativa P [W]	Massima tensione di esercizio U [V]
BW 155 / 4000	10-200	4000	BW 155 / 12000	2-740	12.000	900
BW 155 / 5000	6-500	5000	BW 155 / 15000	1,5-700	15.000	
BW 155 / 6000	4-600	6000	BW 155 / 18000	1,2-630	18.000	
BW 155 / 9000	2,1-750	9000	BW 155 / 24000	0,9-580	24.000	
			BW 155 / 30000	0,8-600	30.000	

Disegno quotato

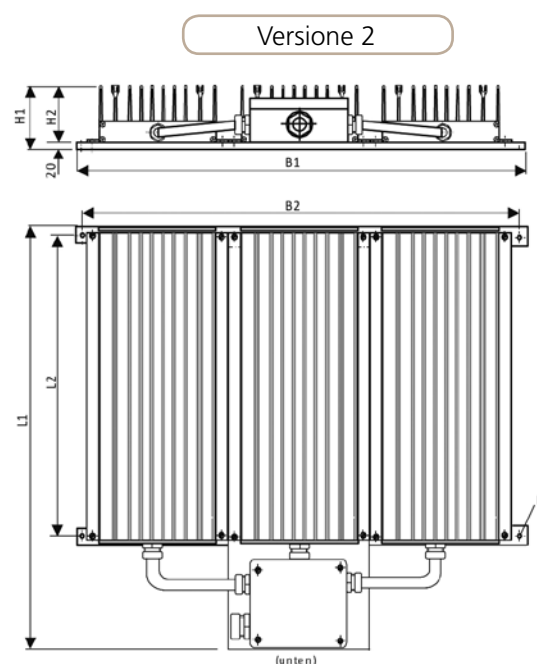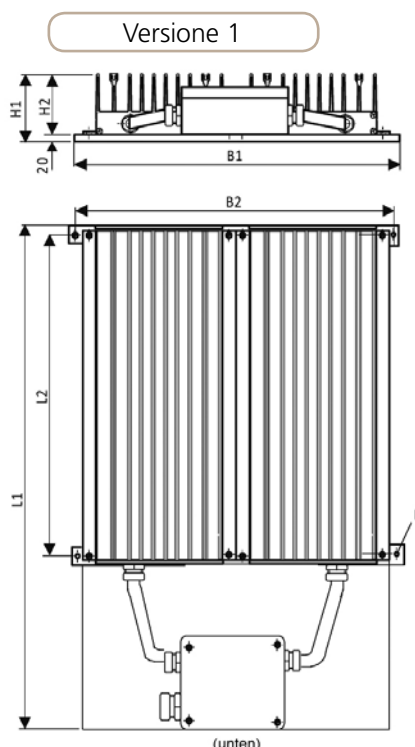


Disegno quotato

Versione 3

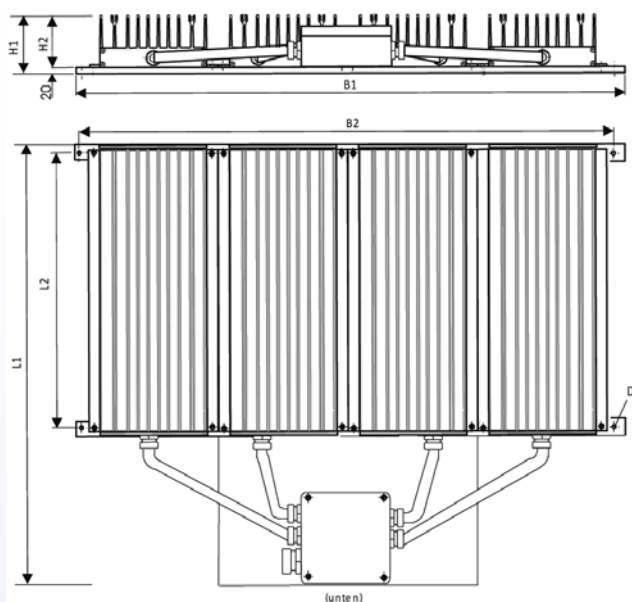

Versione 4

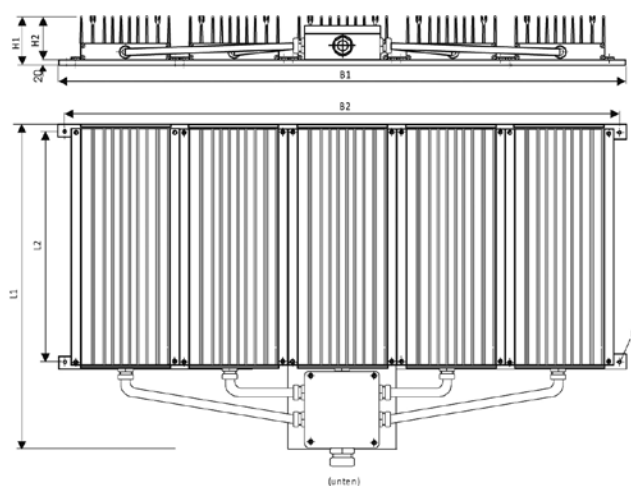

Tipo	Dimensioni							Pressacavo	Connessione Morsetti	Versione
	L1 [mm]	L2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	D [mm]		Terminale	
BW 155 / 4000 / ...	750	500	420	390	95	75	8,5	M25	10 mm ²	BF 1
BW 155 / 5000 / ...	880	630	420	390	95	75	8,5	M25	10 mm ²	BF 1
BW 155 / 6000 / ...	970	720	420	390	95	75	8,5	M25	10 mm ²	BF 1
BW 155 / 7500 / ...	880	630	590	560	95	75	8,5	M25	10 mm ²	BF 2
BW 155 / 9000 / ...	970	720	590	560	95	75	8,5	M25	10 mm ²	BF 2
BW 155 / 12000 / ...	970	720	770	740	95	75	8,5	M32	16 mm ²	BF 3
BW 155 / 15000 / ...	970	720	940	910	95	75	8,5	M32	16 mm ²	BF 4
BW 155 / 18000 / ...	970	720	2x590	2x560	95	75	8,5	M32	35 mm ²	2x BF 2
BW 155 / 24000 / ...	970	720	2x770	2x740	95	75	8,5	M32	35 mm ²	2x BF 3
BW 155 / 27000 / ...	970	720	3x590	3x560	95	75	8,5	M32	35 mm ²	3x BF 2
BW 155 / 30000 / ...	970	720	2x940	2x910	95	75	8,5	M32	35 mm ²	2x BF 4

Caratteristiche tecniche protezione da contatto accidentale BW155 Combinazione

Tipo	Dimensioni					
	L1 [mm]	L2 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	D [mm]
BW 155 / 4000 / ...	700	620	520	500	200	7,0x10,0
BW 155 / 5000 / ...	800	720	520	500	200	7,0x10,0
BW 155 / 6000 / ...	900	820	520	500	200	7,0x10,0
BW 155 / 7500 / ...	800	720	690	670	200	7,0x10,0
BW 155 / 9000 / ...	900	820	690	670	200	7,0x10,0
BW 155 / 12000 / ...	900	820	870	850	200	7,0x10,0
BW 155 / 15000 / ...	900	820	1040	1020	200	7,0x10,0
BW 155 / 18000 / ...	900	820	2 x 690	2 x 670	200	7,0x10,0
BW 155 / 24000 / ...	900	820	2 x 870	2 x 850	200	7,0x10,0
BW 155 / 27000 / ...	900	820	3 x 690	3 x 670	200	7,0x10,0
BW 155 / 30000 / ...	900	820	2 x 1040	2 x 1020	200	7,0x10,0

