



Filtri di rete trifase (3 linee) ad elevata attenuazione, forma a libro (7 A – 180 A)

CNW 208

■ Applicazioni

Convertitori di frequenza per azionamenti, impianti ad energia eolica, gruppi di alimentazione.

> Conforme a VDE 0565-3 / IEC 950 / UL 1283

> Tensione di prova L-N 2100 V, DC 1 s, L/N-PE 2700 V, DC 1 s


> Sovraccaricabilità $1,5 \times I_{Nenn}$ 1 min / h

> Categoria climatica DIN IEC 68 Parte 1 25/085/21

> Frequenza 50/60 Hz

- Installazione semplice e veloce
- Piccola superficie di montaggio nel quadro elettrico

- Riscaldamento minimo
- Impiego universale con la quasi totalità dei tipi di convertitori di frequenza
- Connessione a cavi o morsetti
- Lunghezza cavi a richiesta

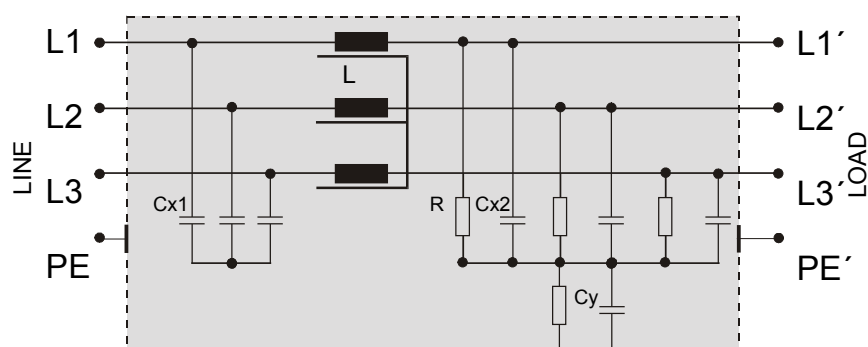



■ Dati tecnici

Modello	Tensione nominale [V]	Corrente nominale [A]	Corrente di fuga [mA]	L [mH]	Cx [μF]	Cy [μF]	Rx [μΩ]
CNW 208 / 7	3 x 480	7	35	2,0	2,2	1,3	560
CNW 208 / 16		16	35	3,7	2,2	1,3	560
CNW 208 / 30		30	35	2,5	2,2	1,3	560
CNW 208 / 42		42	35	0,8	1,6	0,65	560
CNW 208 / 55		55	35	0,9	2,2	1,3	560
CNW 208 / 75		75	35	0,8	3,3	1,6	560
CNW 208 / 100		100	35	0,5	3,3	1,6	560
CNW 208 / 130		130	35	0,5	3,3	1,6	560
CNW 208 / 180		180	35	0,3	3,3	1,6	560

Filtri di rete trifase (3 linee) ad elevata attenuazione, forma a libro (7 A – 180 A)

CNW 208

■ Disegno quotato

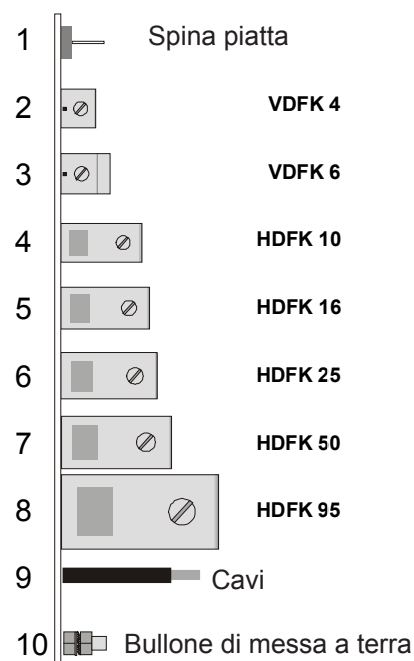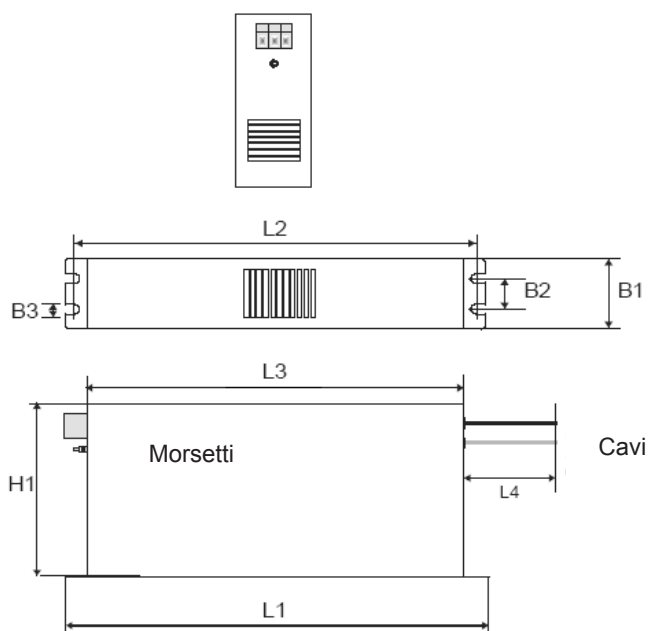


Modello	Dimensioni								Connessioni			PE
	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	H1 [mm]	Ingresso	Uscita a scelta		
CNW 208 / 7	190	180	160	300	40	20	5,5	70	2	9 (1,5mm²)	2	M5
CNW 208 / 16	250	235	220	300	45	25	5,5	70	2	9 (1,5mm²)	2	M5
CNW 208 / 30	270	255	240	400	50	30	5,5	85	3	9 (4,0mm²)	3	M5
CNW 208 / 42	270	255	240	500	50	30	5,5	85	4	9 (6,0mm²)	4	M6
CNW 208 / 55	250	235	220	500	85	60	5,5	90	4	9 (10mm²)	4	M6
CNW 208 / 75	270	255	240	--	80	60	6,5	135	5	--	5	M6
CNW 208 / 100	270	255	240	--	90	65	6,5	150	7	--	7	M10
CNW 208 / 130	270	255	240	--	90	65	6,5	150	7	--	7	M10
CNW 208 / 180	380	365	350	--	120	102	6,5	170	8	--	8	M10

Filtri di rete trifase (3 linee) ad elevata attenuazione, forma a libro (7 A – 180 A)

CNW 208

Curva di attenuazione

CNW 208/16

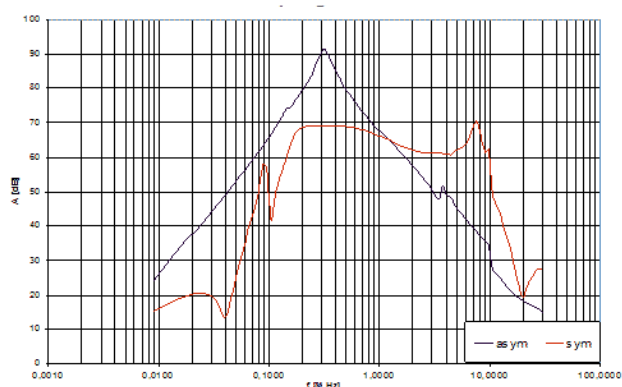

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.


Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.

Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 208/42

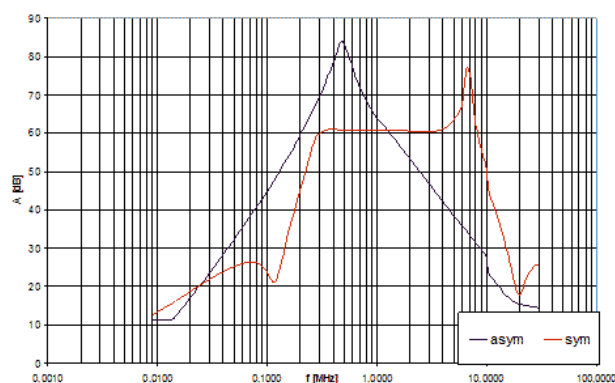

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.


Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.

Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 208/100

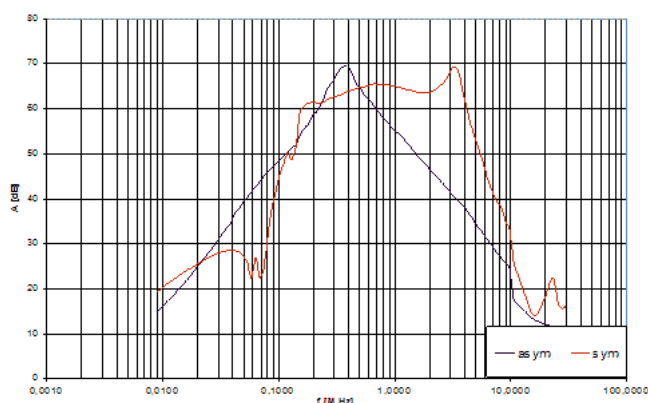

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.


Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.

Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.

CNW 208/180

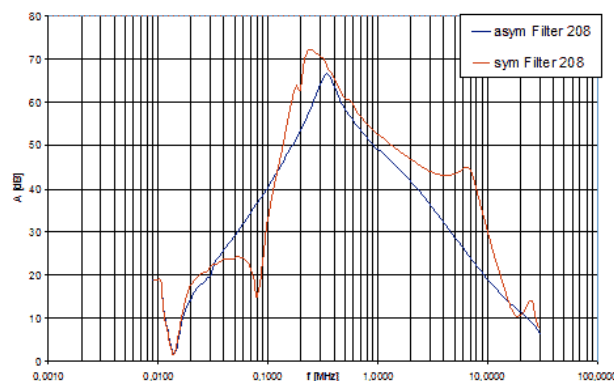

Per CISPR 17

Blaue Kurve 50Ω/50Ω asym.

Blue graph 50Ω/50Ω asym.

Tracé bleu 50Ω/50Ω asym.

Rote Kurve 50Ω/50Ω sym.

Red graph 50Ω/50Ω sym.

Tracé rouge 50Ω/50Ω sym.