

Resistenze raffreddate a liquido

Serie: BW D 330

(potenza continuativa massima: 25.000 W)


Poiché la resistenza di frenatura REO trasforma l'energia di frenatura in esubero in calore utile, è la soluzione ideale per gli azionamenti elettrici ed ibridi. Il raffreddamento ad acqua consente un risparmio di spazio fino all'88% rispetto a una resistenza di frenatura tradizionale raffreddata ad aria. Come optional particolare la resistenza può essere facilmente collegata tramite connettori rapidi anti-gocciolamento.

- risparmio di spazio dell'88%
- connettori rapidi anti-gocciolamento

- raffreddamento ad acqua
- pilotaggio elettronico

Tipo	Valore ohmico R [Ohm]	Potenza continuativa [VA]	Massima tensione di esercizio [V]
BW D 330 /10000	0,1 - 5	10.000 - 25.000	400

Disegno quotato

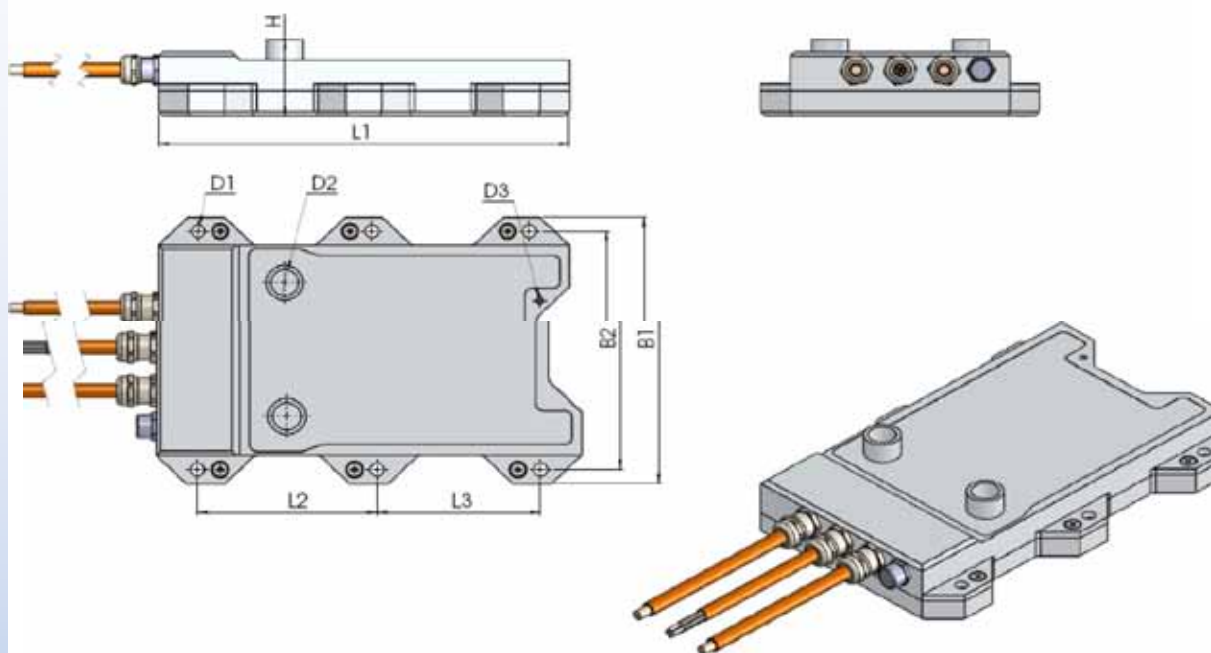

Dimensioni

Tipo	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	D1 [mm]
BW D 330	280	118,5	107,5	190	170	55	9