


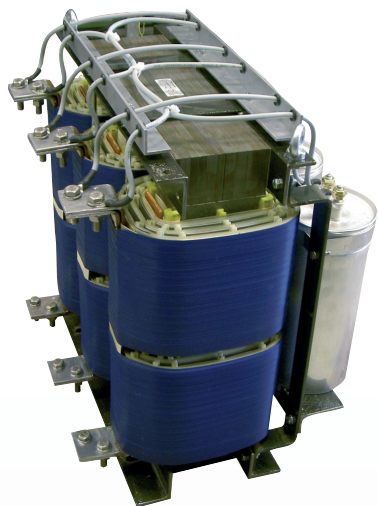

Filtri sinusoidali (3 x 500 V, 2 A – 115 A)

CNW 933

■ Applicazioni

Rendono sinusoidale sia la forma d'onda della corrente sia la forma d'onda della tensione all'uscita dei convertitori di frequenza. Prolungamento del tempo di vita dell'isolamento dei motori, forte riduzione della rumorosità.

> Conforme a: EN 60289 / EN 61558

> Tensione di prova: L-L 2500 V, DC 1 s, L-PE 2500 V, DC 1 s

> Categoria climatica DIN IEC 60068-1

> Sovraccaricabilità: $1,5 \times I_{Nenn}$ 1 min / h

> Tensione nominale $U = 3 \times 500$ V

> Classe del materiale di isolamento: T40/F

> Grado di protezione: IP 00

- Bassa dissipazione di calore


- Minima rumorosità

- Connessione semplice

- Predisposizione per cavi al motore fino a 1000 m

- Possibilità di evitare l'utilizzo di cavi schermati

- Possibile produzione conforme al sistema di isolamento UL E251513

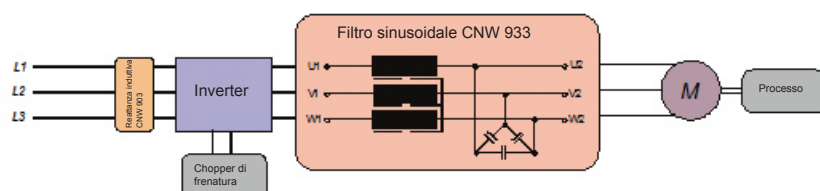

■ Dati tecnici

Modello	Tensione nominale [V]	Corrente nominale [A]	Induttanza nominale [mH]	Capacità [μF]	Peso rame [kg]	Peso totale [kg]
CNW 933 / 2	3 x 500 V 50/60 Hz	2	25,0	0,07	0,9	2,3
CNW 933 / 4		4	12,5	0,33	0,9	2,3
CNW 933 / 6		6	7,5	0,73	1,1	2,9
CNW 933 / 8		8	5,8	0,73	1,1	3,0
CNW 933 / 10		10	5,6	0,73	1,9	4,4
CNW 933 / 12		12	4,7	1,1	2,2	6,3
CNW 933 / 16		16	3,4	1,1	3,0	7,8
CNW 933 / 20		20	2,9	1,5	3,3	9,3
CNW 933 / 24		24	2,4	2,2	3,6	11,0
CNW 933 / 30		30	1,9	2,2	6,0	16,0
CNW 933 / 37		37	1,6	3,0	9,9	20,5
CNW 933 / 48		48	1,2	4,7	10,5	22,0
CNW 933 / 60		60	0,95	6,8	11,4	27,0
CNW 933 / 75		75	0,79	6,8	16,5	38,0
CNW 933 / 90		90	0,68	8,0	19,5	45,0
CNW 933 / 115		115	0,60	12,0	30,0	60,0

Filtri sinusoidali (3 x 500 V, 2 A – 115 A)

CNW 933

■ Disegno quotato

Immagine 1

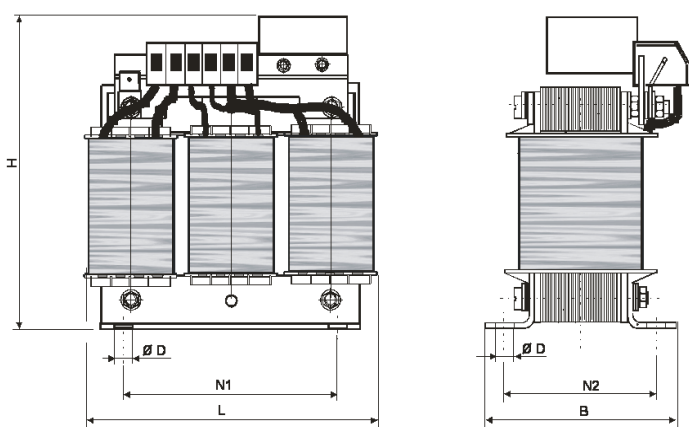


Immagine 2

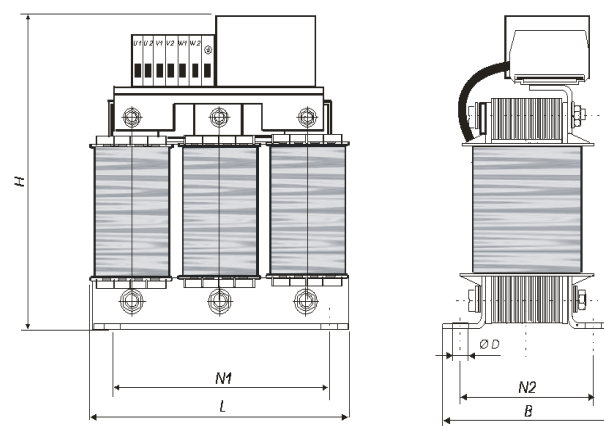


Immagine 3


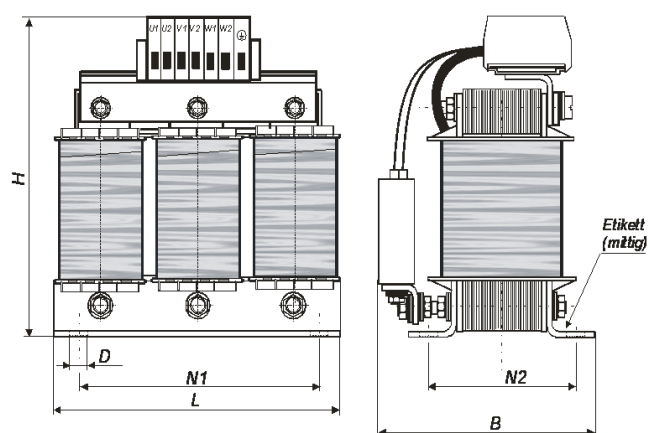


Immagine 4

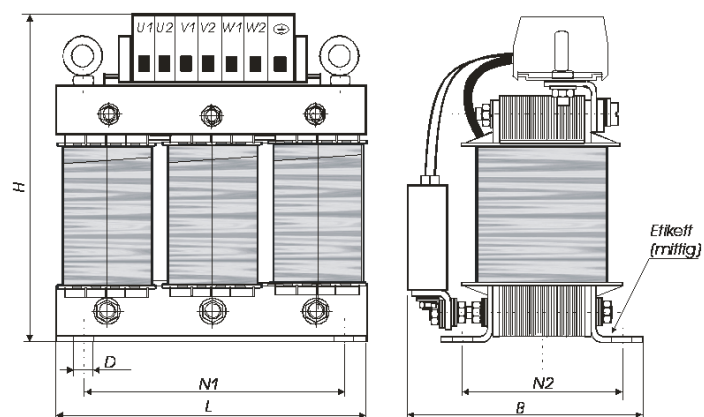

Filtri sinusoidali (3 x 500 V, 2 A – 115 A)

CNW 933

Modello	Immagine	Dimensioni						Morsetti di collegamento
		L [mm]	B [mm]	H _{max} [mm]	N1 [mm]	N2 [mm]	øD [mm]	
CNW 933 / 2	1	95	47	105	56	34	5 x 8	1,5
CNW 933 / 4	2	125	61	167	100	43	5 x 8	2,5
CNW 933 / 6	2	125	72	175	100	56	5 x 8	2,5
CNW 933 / 8	2	125	72	175	100	56	5 x 8	2,5
CNW 933 / 10	2	155	77	205	130	57	8 x 12	2,5
CNW 933 / 12	2	155	92	205	130	72	8 x 12	4,0
CNW 933 / 16	2	190	82	235	170	58	8 x 12	4,0
CNW 933 / 20	3	190	125	215	170	68	8 x 12	10
CNW 933 / 24	3	190	135	215	170	78	8 x 12	10
CNW 933 / 30	3	230	130	255	176	71	9 x 13	10
CNW 933 / 37	3	240	160	280	185	85	10 x 18	16
CNW 933 / 48	3	240	170	290	185	95	10 x 18	16
CNW 933 / 60	3	240	180	290	185	105	10 x 18	35
CNW 933 / 75	4	300	170	355	224	94	10 x 18	50
CNW 933 / 90	4	300	220	355	224	119	10 x 18	50
CNW 933 / 115	4	360	220	410	264	127	10 x 18	95